Offene Welle für Wand- und Deckenmontage Einfache und schnelle Montage Große Auswahl an Folien- und Textilbehängen

> QUALITÄT Made in Germany

# GLASGARD DESIGNROLLO



### **DESIGNROLLO OFFENE WELLE**


### GLASGARD BLENDSCHUTZ EINMAL ANDERS


#### Überzeugendes Design und bis ins Detail perfekt konstruiert:

Das Glasgard Designrollo ist eine solide, durchdachte, ästhetische offene Rollokonstruktion für die Wand- und Deckenmontage. Ein vormontiertes Rollosystem auf solider Aluminiumschiene mit offener Wickelwelle.

### **DESIGNROLLO QUERSCHNITTE**DESIGNROLLO 1

Mit Antrieb Kette, 24 Volt






- › Ausführung in Kunststoff und Metall
- › Deckenmontage
- > Behang freihängend, Behang mit Seilführung


- > Ausführung in Kunststoff und Metall
- › Wandmontage/Rahmenmontage
- › Behang freihängend, Behang mit Seilführung

#### **DESIGNROLLO 2**

Mit Antrieb Kette, 24 Volt und 230 Volt




- › Ausführung in Kunststoff und Metall
- › Deckenmontage
- > Behang freihängend, Behang mit Seilführung




- › Ausführung in Kunststoff und Metall
- > Wandmontage/Rahmenmontage
- > Behang freihängend, Behang mit Seilführung

### **MONTAGEARTEN**

### **DESIGNROLLO 1**DECKENMONTAGE SEITENANSICHT

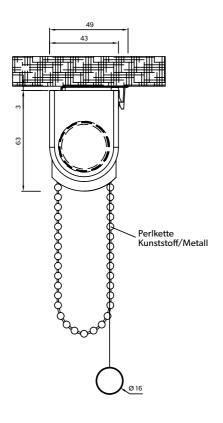


### **DESIGNROLLO 1**DECKENMONTAGE VORDERANSICHT

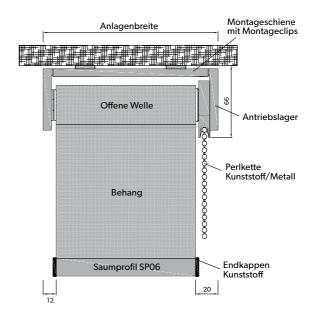


- › Designrollo in Kunststoff- oder Metallausführung
- › Antrieb manuell über Perlkettenzug aus Kunststoff oder Metall
- > Saumprofil SP06, rund, Ø 16 mm
- › Behang: Folie oder Textil

### **DESIGNROLLO 1**WANDMONTAGE SEITENANSICHT

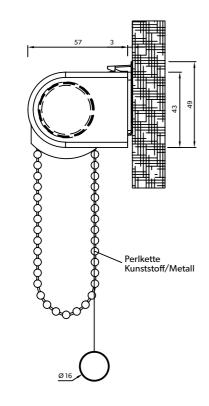


### **DESIGNROLLO 1**WANDMONTAGE VORDERANSICHT

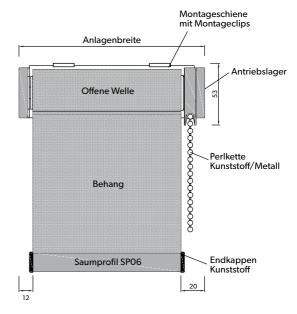


- > Designrollo in Kunststoff- oder Metallausführung
- Antrieb manuell über Perlkettenzug aus Kunststoff oder Metall
- → Drahtseilführung
- > Saumprofil SP06, rund, Ø 16 mm
- › Behang: Folie oder Textil

### **TECHNISCHE DETAILS**

### **DESIGNROLLO 1**WANDMONTAGE SEITENANSICHT

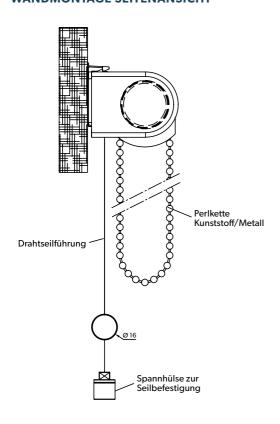

### **DESIGNROLLO 1**WANDMONTAGE VORDERANSICHT

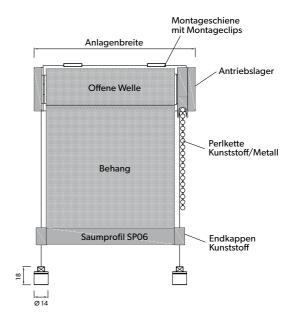

- › Designrollo in Kunststoff- oder Metallausführung
- Antrieb manuell über Perlkettenzug aus Kunststoff oder Metall
- › Drahtseilführung
- > Saumprofil SP06, rund, Ø 16 mm
- › Behang: Folie oder Textil

### SYSTEMBESCHREIBUNG

#### Offenes Rollosystem mit abgerundeten Seitenträgern

Umseitig offene Wickelwelle und Kettenrad, mit beweglicher Kettenführung auf Montageprofil aus Aluminium. Montageprofil farblich den Lagerköpfen angepasst.

#### **Lagerkopf und Kettenrad**

Die seitlichen Metall-Lagerköpfe dienen als Aufnahme für Antrieb und Gegenlager. Antrieb sowie Gegenlager aus hochfestem Kunststoff. Die seitlichen Lagerköpfe sind in das Montageprofil eingeschoben und verschraubt. Verblendung durch formschöne Endkappen aus Kunststoff oder Metall. Oberflächen der Kunststoff-Endkappen in Weiß, Hellgrau und Schwarz. Oberflächen der Metall-Endkappen in Weiß, Stainless Steel, Natural Aluminium und Black Nickel.

#### Welle

Aluminiumrohr, Durchmesser wahlweise 30 mm, 35 mm, 42 mm oder 50 mm.

#### **Bedienung**

Bedienkette aus Kunststoff mit Kettenstopper für die untere Einstellung, in den Farben Grau, Weiß oder Schwarz und als Metallkette erhältlich. Gegen Aufpreis auch mit 24-V-Rohrmotor oder 230-V-Rohrmotor erhältlich.

#### Seitenführungen

Ohne Seitenführungen als freihängendes System oder mit Drahtseilführung gegen Aufpreis.

#### Behangabschlussstab

Stranggepresstes, rundes Aluminiumprofil mit einem Durchmesser von 16 mm. Standardoberfläche in E6/EV1.

#### Gesamthöhen Designrollo 1 inkl. eingefahrenem Endstah:

Deckenmontage ca. 66 mm, Wandmontage ca. 55 mm.

#### Gesamthöhen Designrollo 2 inkl. eingefahrenem Endstab:

Deckenmontage ca. 87 mm, Wandmontage ca. 73 mm.

#### **Behang**

Folien- und Textilbehänge auf Anfrage als Muster erhältlich.

## PATENTIERTE FUNKTIONALITÄT. PURISTISCHES DESIGN.

Seit 1977 forscht und arbeitet unser Familienunternehmen im Bereich der Rollosysteme, um den anspruchsvollen Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze gerecht zu werden. Mit unseren patentierten Blend- und Hitzeschutzlösungen ermöglichen wir Ihnen eine transparente Sichtverbindung von innen nach außen – und das bei einem angenehmen Raumklima.

#### MARKENQUALITÄT, GANZ AUSGEZEICHNET!

### GLASGARD GEWINNT DEN GERMAN BRAND AWARD 2017

Die hochkarätige Jury des German Brand Award hat unsere Rollosysteme ganz genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Glasgard ist die Nr. 1 in der Kategorie "Bauen und Bauelemente"!

Überzeugt haben dabei entscheidende Aspekte wie Funktionalität und Produkteffizienz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Auch die vielseitigen Vorteile in Design und Bedienbarkeit haben zu diesem großartigen Erfolg für unsere Marke beigetragen.

Fazit: Glasgard Rollosysteme sind ein echter Gewinn – vor allem für Sie als Kunde.





www.glasgard.de

Glasgard® GmbH Hainstraße 1–3 35457 Lollar-Salzböden Telefon +49 6406 9132-0 Fax +49 6406 9132-28 E-Mail: info@glasgard.de

