Auftrags-Nr.: | Kdn-Nr: | **Blatt:** | **von** | **Zubehörliste**

GLASGARD®
ROLLOSYSTEME

Anfrage: ☐ Auftrag: ☐

Neukunde: ☐

LT: | Vertreter:
Dat.: | Sachb.:

Kunde:
Strasse:
PLZ: | Ort:
zust.:
Tel.: | Fax.:
email: | Kom.:

Fenster
Verglasung:
☐ 2-fach
☐ 3-fach *

☐ Holz
☐ Kunststoff
☐ Aluminium
☐ Stahl

Antrieb
☐ Elektro
☐ Federzug
☐ Kettenzug*
☐ Schnurzug*

Seitenführung
☐ ohne kleben / bohren
☐ gebohrt
☐ geklebt
☐ Sicherungsb. auf Zugseite entfällt auf Kundenwunsch

Zubehörfarbe
☐ weiss
☐ schwarz
☐ grau

System: | Profil / SF: | Gleiter:

*** Bitte ankreuzen, wenn zutreffend:** ☐ **Produkt ist für den Einbau in Gebäuden vorgesehen, zu denen Kinder Zugang haben (z.B. Wohngebäude, Schulen)**

Wichtig: Wenn nicht angekreuzt, findet **DIN EN 13120/Kindersicherheit** keine Anwendung, d.h. Produktausführung für den Einbau in Gebäuden, zu denen Kinder in der Regel **KEINEN** Zugang haben.

Pos. / LV-Pos. / Raum Nr.:	Einbau Art-Nr. 1)	RAL - Farbe Eloxal	Behang / Folie	Pos. Glasg.	lichte Glasmaße ☐ Breitenmaß A in mm	Breitenmaß B in mm	Systemfertigmaße ☐ Höhenmaß H in mm	Falz C in mm	Freiraum D_1	Freiraum D_2	Stück/Zugseite links	Stück/Zugseite rechts	Fenster-typ 2)	Bedien-länge
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AufmaßBlatt_Rollos_GG_F-002-V04

1) Einbau Art:	
Glasfalz	1
Rahmen	2
Nische	3
Wand	4

2) Fenster Typ	
Dreh / Kipp	DK
Schwingflügel	SWF
Oberlicht	OL
Festelement	F

* Bei 3-fach Verglasung: Behänge auf Anfrage!

Glasgard GmbH
Hainstraße 1-3
35457 Lollar-Salzböden Telefon:
+49 (0) 6406 - 9132 - 0 Telefax:
+49 (0) 6406 - 9132 - 28
www.glasgard.de

Horizontalschnitt durch ein Fenster

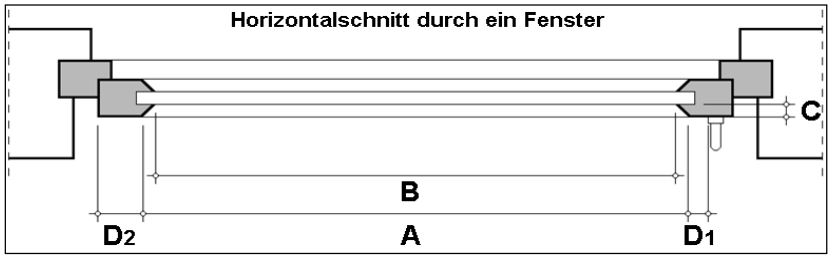

Achtung: Alle Anlagen von innen und von links nach rechts gesehen

Bei gerader Glasfalz ist A = B
Bei schräger Glasfalz Höhenmaß wie Maß A messen

Abweichung Winkeligkeit:

Bemerkungen: