

Kleinste Kassetten mit hohem Wickelvolumen
Flexibilität bei der Montage
Große Auswahl an Folien- und Textilbehängen

QUALITÄT
Made in Germany

GLASGARD
PICOLO

GLASGARD PICOLO


AUSGEFEILTE ROLLOTECHNIK AUF KLEINSTEM RAUM

Profitieren Sie von einem RAL-zertifizierten Rollosystem, das sich dank seiner briefmarkengroßen Rollokassette dezent in jede Gebäudearchitektur einfügt. Die PicoLO Familie zeichnet sich vor allem durch ein hohes Wickelvolumen aus – und das bei kleinsten Kassettenquerschnitten. Es können bis zu 3.600 mm Behanghöhe (abhängig vom Behangtyp) mit dem PicoLO 3 System beschattet werden. Dabei ist die Montage einfach und schnell durchführbar.



PICOLO QUERSCHNITTE

PICOLO 1

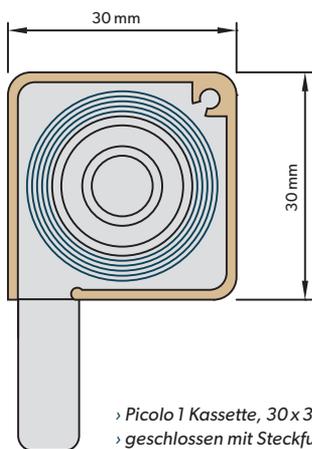


- › PicoLO 1 Kassette, 30 x 30 mm
- › geschlossen mit Steckfuß
- › mit Wechselkopf
- › mit Rasterkopf

MATERIAL	MAXIMALE BREITE
Folie	1.200 mm

MAXIMALE HÖHE auf Anfrage

PICOLO 2

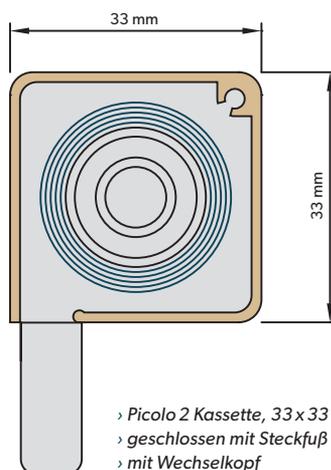


- › PicoLO 2 Kassette, 33 x 33 mm
- › geschlossen mit Steckfuß
- › mit Wechselkopf
- › ohne Rasterkopf
- › Textil

MATERIAL	MAXIMALE BREITE
Folie	1.525 mm
Textil	1.525 mm

MAXIMALE HÖHE auf Anfrage

PICOLO 3

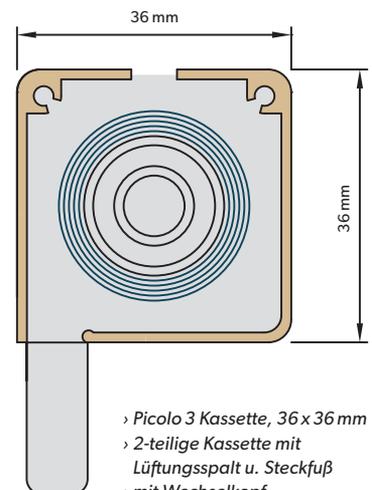


- › PicoLO 3 Kassette, 36 x 36 mm
- › 2-teilige Kassette mit Lüftungsspalt u. Steckfuß
- › mit Wechselkopf
- › ohne Rasterkopf
- › Textil

MATERIAL	MAXIMALE BREITE
Folie	1.525 mm
Textil	1.525 mm

MAXIMALE HÖHE auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS

EINBAUART MIT BEHANGABSCHLUSSSTAB AM BEISPIEL PICOLO 1, 2 UND 3

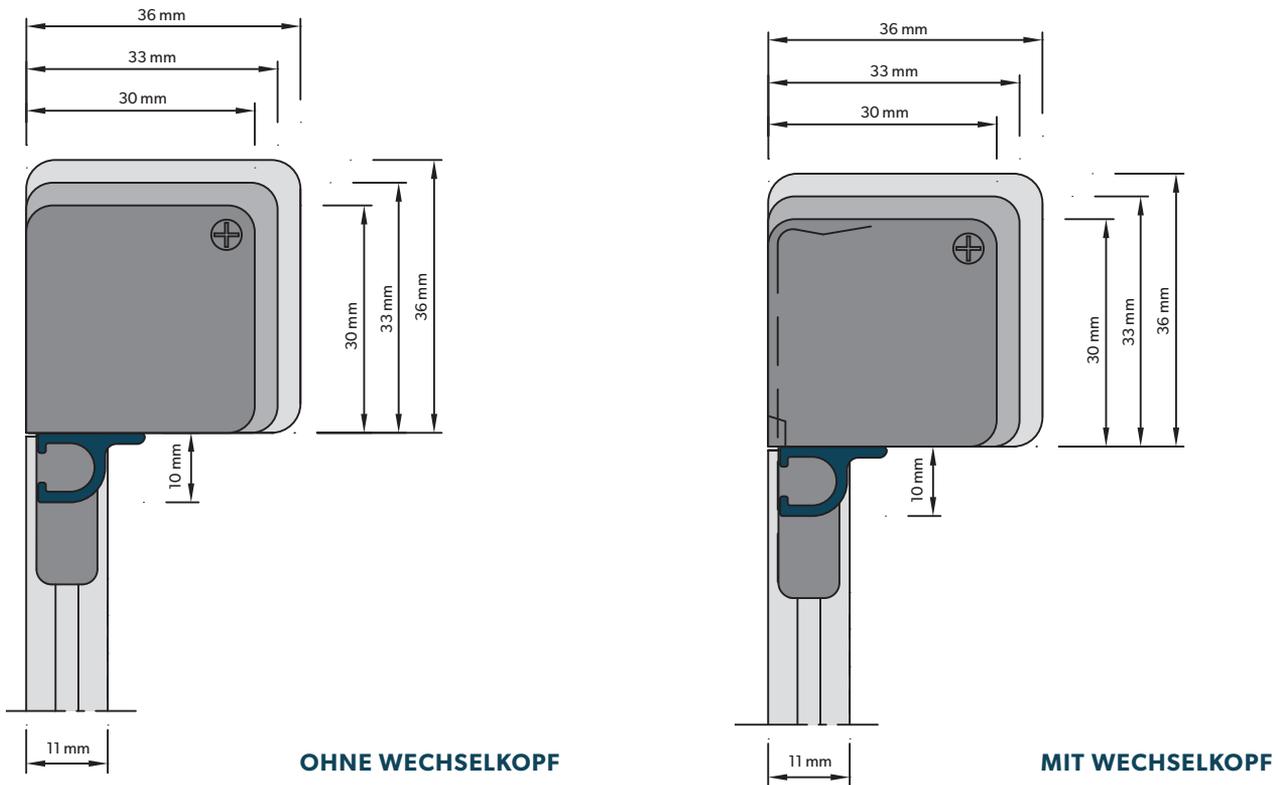


SEITENFÜHRUNGEN:

VIER UNTERSCHIEDLICHE ALU-SEITENFÜHRUNGSPROFILE STEHEN ZUR AUSWAHL


Die Ausbildung unserer Führungszapfen ist abhängig von der Einbausituation.

PROFIL NR. 27


Für Montagen auf dem Fensterrahmen

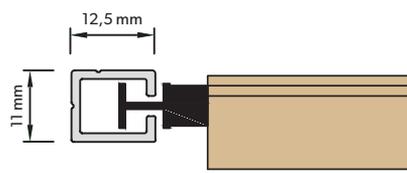

Verschraubung






Verklebung




PROFIL NR. 29

Für Montagen zwischen den Glasleisten

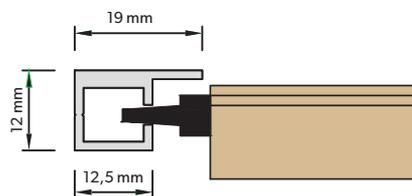




PROFIL NR. 4.2

Für Montagen an schrägen Glasleisten

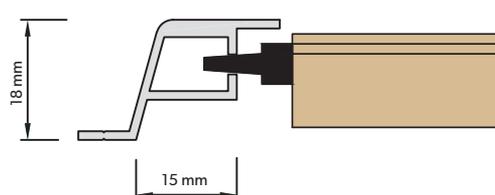

PROFIL NR. 6

Für Montagen zwischen den Glasleisten oder auf dem Fensterrahmen

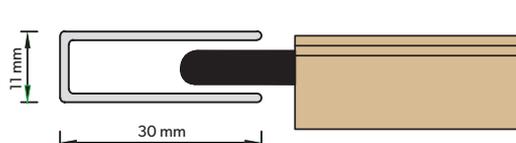



MONTAGEARTEN

Um den vielfältigen Einbausituationen gerecht zu werden, kommen verschiedene Montagearten zum Einsatz. Das geeignete Montageverfahren lässt sich am besten nach Sichtung der eingebauten Fensterelemente vor Ort bestimmen. Unsere Experten beraten Sie gerne!



Für Montagefilme einfach QR-Code scannen oder auf YouTube/Glasgard GmbH klicken!



GLASFALZMONTAGE

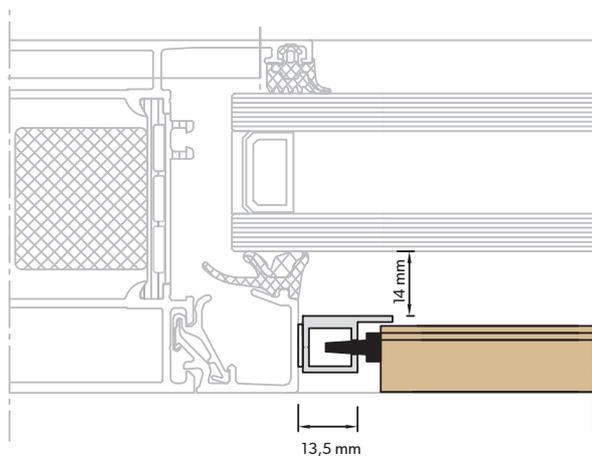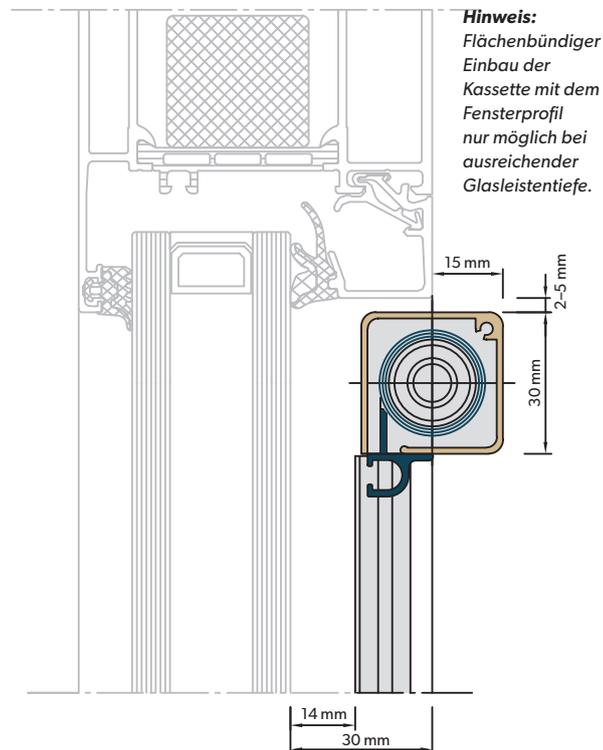

GlASFALZmontage = Einbau zwischen den Glasleisten

Bei einer GlASFALZmontage werden die Seitenführungsprofile zwischen den rechtwinkligen Glashalteleisten angebracht. Die Montage kann mittels Klebetechnik oder Schraubmontage ausgeführt werden. Häufig kommt diese Montageart bei Alu-Fensterelementen zur Ausführung.

RAHMENMONTAGE

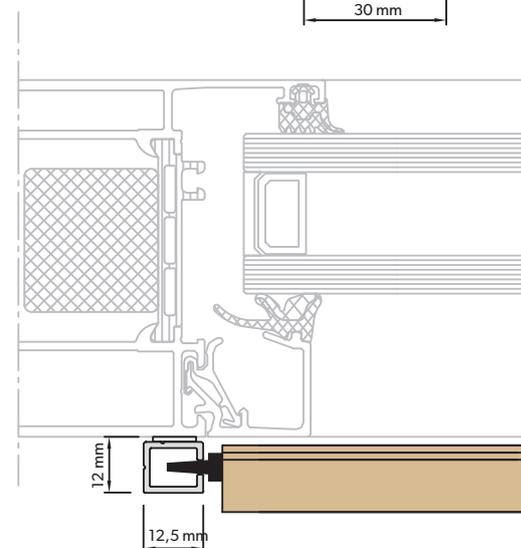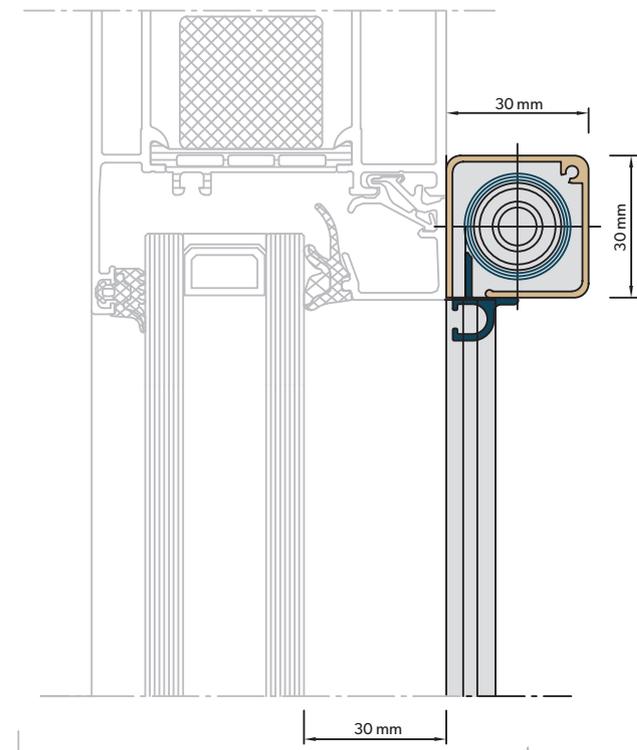

RAHMENmontage = Einbau auf dem Fensterrahmen

Bei einer RAHMENmontage werden die Seitenführungsprofile mittels Klebetechnik oder Schraubmontage auf dem Fensterrahmen angebracht. Die RAHMENmontage wird bei Fensterelementen mit Zwischensprossen oder bei schrägen Glashalteleisten bevorzugt.

SYSTEMBESCHREIBUNG



PICOLO 1 MIT FOLIENBEHANG



PICOLO 3 MIT TEXTILBEHANG



Glasgard® Rollosysteme Picoles sind mit dem RAL Gütezeichen **RAL-GZ 370** ausgezeichnet.

Aluminiumkassette mit abgerundeten Kanten

Kassette umseitig geschlossen (ausgenommen Picoles 3), bis auf den Behängerauslass.

Radius der abgerundeten Kanten: ca. 4,5 mm.

Standardoberfläche in E6/EV1 und RAL 9016.

Alle RAL-, EC- und DB-Farbtöne nach Wahl gegen Aufpreis.

Lagerkopf und Kettenrad

Material: hochfester Kunststoff. Die seitlichen Steckfußlagerköpfe sind mit der Kassette verschraubt. Oberflächen in Weiß, Hellgrau oder Grau wählbar:



Weiß



Hellgrau



Grau

Welle

Aluminiumrohr, Durchmesser 18 mm.

Bedienung

Bedienkette mit Kettenstopper für die untere Einstellung, erhältlich in den Farben Grau, Weiß oder Schwarz.

Alternativ auch als Elektrorollo erhältlich (Aufpreis: 24 V-Rohrmotor).

Bei Ausführung mit Bedienkette ist die Einhaltung der Kindersicherheit gemäß **DIN EN 13120** sicherzustellen, wenn der Einbau in Gebäuden erfolgt, zu denen Kinder Zugang haben können.

Seitenführungen

Aus Aluminium, Standardoberfläche in E6/EV1 und RAL 9016, diverse Ausführungen (technische Details siehe Innenseite). Alle RAL-, EC- und DB-Farbtöne nach Wahl gegen Aufpreis.

Behängabschlußstab

Formschöner Aluminiumstab. Höhe Endstab: max. 10 mm. Standardoberfläche in E6/EV1.

Alle RAL-, EC- und DB-Farbtöne nach Wahl gegen Aufpreis. Gesamthöhen Picoles 1 bis 3 inkl. eingefahrenem Endstab: 40/43/46 mm.

Behang

Folien- und Textilbehänge auf Anfrage als Muster erhältlich.

Sonderausstattung/Zubehör

- › Kunststoffrasterkopf zur Wand- oder Deckenmontage gegen Aufpreis
- › Teilbarer Wechselkopf für Glasfalzmontage

PATENTIERTE FUNKTIONALITÄT. PURISTISCHES DESIGN.

Seit 1977 forscht und arbeitet unser Familienunternehmen im Bereich der Rollosysteme, um den anspruchsvollen Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze gerecht zu werden. Mit unseren patentierten Blend- und Hitzeschutzlösungen ermöglichen wir Ihnen eine transparente Sichtverbindung von innen nach außen – und das bei einem angenehmen Raumklima.



RAL GÜTEZEICHEN, DER QUALITÄTSSTANDARD GLASGARD ALS ERSTER HERSTELLER MIT RAL GÜTEZEICHEN RAL-GZ 370 AUSGEZEICHNET

Das Gütezeichen RAL-GZ 370 garantiert eine gleichbleibende und lückenlose Qualität unserer Sicht-, Blend- und Sonnenschutz-Systeme auf hohem Niveau - von der Beratung über die Herstellung bis hin zur Montage und unserem Service. Nähere Infos zu dem RAL Gütezeichen RAL-GZ 370 finden Sie unter www.ral-sonnenschutz.de.

MARKENQUALITÄT, GANZ AUSGEZEICHNET! GLASGARD GEWINNT DEN GERMAN BRAND AWARD 2017

Die hochkarätige Jury des German Brand Award hat unsere Rollosysteme ganz genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Glasgard ist die Nr. 1 in der Kategorie „Bauen und Bauelemente“!

Überzeugt haben dabei entscheidende Aspekte wie Funktionalität und Produkteffizienz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Auch die vielseitigen Vorteile in Design und Bedienbarkeit haben zu diesem großartigen Erfolg für unsere Marke beigetragen.

Fazit: Glasgard Rollosysteme sind ein echter Gewinn – vor allem für Sie als Kunde.



www.glasgard.de

Glasgard® GmbH Hainstraße 1–3 35457 Lollar-Salzböden
Telefon +49 6406 9132-0 Fax +49 6406 9132-28
E-Mail: info@glasgard.de


GLASGARD®
ROLLOSYSTEME